

Barby + Kühner

seit 1906

Mess- und Regeltechnik



Druckmesstechnik

Flaschendruckprüfer

Für eine handliche und schnelle Messung des Kohlensäuredrucks in Flasche oder Dose, für Bier, Wasser oder Sekt.



Typ 12000

- für Bügelverschlussflaschen
- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1

Typ 12050

- für geöffnete Schraubverschlussflaschen aus Glas (z.B. NRW-Flaschen)
- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1

Typ 12051

- für geöffnete PET-Schraubverschlussflaschen
- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1



Typ 12060

- für geöffnete Schraubverschlussflaschen aus Glas (z.B. NRW-Flaschen)
- Messing verchromt
- mit Thermometer 0+30°C, Teilung 0,5°C
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1

Typ 12061

- für geöffnete PET-Schraubverschlussflaschen
- Messing verchromt
- mit Thermometer 0+30°C, Teilung 0,5°C
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1

Zusätzliche Option: Jeder Flaschendruckprüfer kann auf Wunsch mit Digitalmanometer und/oder Entlüftungshahn versehen werden.

Flaschendruckprüfer



Typ 12100

- für geöffnete Kronenkorkflaschen (z.B. NRW- oder Euroflaschen, usw.)
- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1, oder kundenspezifisch
- Pressgummiverschluss für geöffnete Flaschen

Art.-Nr.	Ausführung
12106	für Flaschenhalsmündung mit Durchmesser 16 mm
12107	für Flaschenhalsmündung mit Durchmesser 17 mm
12108	für Flaschenhalsmündung mit Durchmesser 18 mm (Manometer NG 63, 0-10 bar, Teilung 0,1)



Typ 12300

- für geöffnete Kronenkorkflaschen (z.B. NRW- oder Euroflaschen, usw.)
- Messing verchromt
- Manometer NG 100, 0-6 bar, oder kundenspezifisch
- Pressgummiverschluss für geöffnete Flaschen
- für Flaschenhalsmündung mit Durchmesser 18 mm



Typ 12110

- für geöffnete Kronenkorkflaschen (z.B. NRW- oder Euroflaschen, usw.)
- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1
- mit Thermometer 0+30°C, Teilung 0,5°C

Art.-Nr.	Ausführung
12116	für Flaschenhalsmündung mit Durchmesser 16 mm
12117	für Flaschenhalsmündung mit Durchmesser 17 mm
12118	für Flaschenhalsmündung mit Durchmesser 18 mm
12121	Ersatzthermometer für Typ 12110, Typ 12060 und Typ 12061

Zusätzliche Option: Jeder Flaschendruckprüfer kann auf Wunsch mit Digitalmanometer und/oder Entlüftungshahn versehen werden.

Flaschendruckprüfer

Typ 12400

- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1
- mit Stoßspitze
- für geschlossene Kronenkork- bzw. Schraubverschlussflaschen (Mehrwegflaschen) mit Inhalt 0,25 l, 0,33 l, 0,5 l und 0,7 l

Typ 12410

- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1
- mit Stoßspitze
- für geschlossene Einweg-Flaschen mit Inhalt 0,25 l und 0,3 l



Typ 12420

- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1
- mit Stoßspitze
- für geschlossene Kronenkork-Flaschen mit Durchmesser 32 mm

Typ 12430

- Messing verchromt
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1
- mit Stoßspitze
- für geschlossene PET-Flaschen (bitte Flaschenzeichnung vorlegen)

Art.-Nr. 12401:

Ersatzgummi für Typ 12400, 12410, 12420 und 12430

Art.-Nr. 12301:

Ersatzgummi für Typ 12300

Art.-Nr. 12101:

Ersatzgummi für Typ 12100 und 12110

Zusätzliche Option: Jeder Flaschendruckprüfer kann auf Wunsch mit Digitalmanometer und/oder Entlüftungshahn versehen werden.

Anstichvorrichtung Typ 15000



- für geschlossene Sektflaschen o. ä.
- mit Naturkorken oder Plastikstopfen
- Manometer NG 63 oder NG 100
Messbereich 0-10 bar oder nach Angabe
- Anschlusskopf und Nadel Edelstahl

Ersatznadeln:

Art.-Nr.	Ausführung
15100	für Naturkorken
15200	für Plastikstopfen
15300	Dichtungen für beide Varianten

Flaschendruckprüfer



- mit Ablasshahn
- Edelstahl 1.4305
- Manometer NG 63
- Messbereich 0–6 bar, oder nach Angabe

Art.-Nr.	Ausführung	Manometer
12600	für geschlossene Kronenkork-Sektflaschen mit Bidule	NG 63, 0-10 bar
12700	für NRW-Flaschen	NG 63, 0-6 bar
12610	Ersatznadel für Typ 12600 und 12700	-
12620	Ersatz-Gummidichtung für Typ 12600 und 12700	-

Flaschendruckprüfer Typ 15400



- komplett aus Edelstahl
- mit Durchstichvorrichtung zur Messung in geschlossenen Sektflaschen mit Naturkorken, bzw. Plastikstopfen
- Manometer NG 63, 0-10 bar

Dosendruckprüfgerät Typ 12510



- komplett aus Edelstahl
- mit Stoßspitze
- Universalgerät für geschlossene Getränkedosen mit Inhalt 0,2 l, 0,33 l und 0,5 l
- Manometer NG 63, 0-6 bar, Teilung 0,1
- $P_{\max} = 3$ bar

Prüfmanometer



- Manometer NG 63, 0-6 bar (oder nach Angabe)
- Messing vernickelt (Ausführung Edelstahl auf Anfrage)
- für beliebigen Prozessanschluss (z.B. KEG-Zapfkopf)

Art.-Nr.	Prüfanschluss
1293	gerade, Flügelmutter G 5/8 (oder nach Angabe)
1294	gebogen 90°, Flügelmutter G 5/8 (oder nach Angabe)
1295	Kegelstutzen und Nutmutter nach DIN 11851 (Gewinde bitte angeben)

Kohlensäure-Schnellbestimmungsgerät Typ 4040



- zur Ermittlung des Kohlensäuregehalts durch Probenentnahme aus Behälter oder Rohrleitung
- komplett aus Edelstahl
- Ermittlung präziser Resultate innerhalb weniger Minuten
- wasserdichte, robuste Ausführung
- Manometer NG 63, 0-1,6 bar, Teilung 0,1
- Thermometer -5+25°C, Teilung 0,1

Art.-Nr.	Ausführung
4040	Kohlensäure-Schnellbestimmungsgerät
302	Ersatz-Manometer: 0-1,6 bar; 0-2,5 bar; 0-4 bar;
4042	Ersatz-Diagramm
4043	Ersatz-Skala für CO ₂ -Wert 0,340 – 0,520 %
4044	Ersatz-Thermometer
4045	Ersatz-Glaszylinder

Bei CO₂-Gehalten über 0,500 Gew. % ist die Verwendung eines Rechenschiebers Art.-Nr. 126 zusätzlich erforderlich.

Art.-Nr.	Ausführung
126	Rechenschieber für CO ₂ im Bier mit: Temperaturskala: -2+30°C Druckskala: 0,2 – 4,5 bar CO ₂ -Skala: 0,2 – 1,2 Gew. %
127	Rechenschieber für CO ₂ im Wasser mit: Temperaturskala: -1+60°C Druckskala: 0,4 – 8 bar CO ₂ -Skala: 2 – 20 g/l
128	Flaschenthermometer 0+30°C, Teilung 0,5°C OT 140/10 mm, UT 150/8 mm

CO2-Tester Typ 85100 „CC“



- zur manometrischen Bestimmung des CO₂-Gehalts alkoholfreier Getränke im Ausschank
- kompakte Bauform und unkomplizierte Handhabung
- einfacher Aufbau

Technische Daten:

Gesamtbauhöhe	ca. 190 mm
max. Durchmesser	ca. 96 mm
Gewicht	450 g
Materialien	Grundkörper: POM Becher: Plexiglas xt Becherdichtung: Silikon
Temperaturmessung	Bimetall Zeigerthermometer Güteklasse: 1.0 Schutzart: IP 54 Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Anschluss: G 1/8 B CrNi-Stahl 1.4571 Messbereich: -10...+50°C
Druckmessung	mechanisches Manometer Güteklasse: 1.6 Schutzart: IP 54 Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Anschluss: G 1/8 B CrNi-Stahl 1.4571 Messbereich: 0-2,5 bar
Kugelhahn	mit Schlauchkupplung, Körper MS verchromt, mit Teflonbuchse und CrNi-Stahl-Kugel

Ersatzteilliste:

Art.-Nr.	Ausführung
85110	Becherdichtung
85120	Becherglas mit Boden
85130	Kugelhahn mit Kupplung
85150	VA-Manometer 0-2,5 bar
85160	Bimetall-Zeigerthermometer

Druckminderer



- für Kohlensäure zum Ausschank
- Messing vernickelt
- entsprechend den Vorschriften mit SK-Nr.

Art.-Nr.	geeignet für	Flaschenmanometer	Arbeitsmanometer	Ausführung
8006	alkoholfreie Getränke	0-250 bar	0-10/7 bar	ohne Verschraubung
8032	Bier	0-250 bar	0-6/3 bar	ohne Verschraubung
8033	Bier	-	0-6/3 bar	ohne Verschraubung


Einfrierschutzapparat



- Kohlensäurevorwärmer
- Leistung 500 W
- Versorgung 230 VAC

Art.-Nr.	Ausführung
8036	Einfrierschutzapparat
8037	Spezial Gummi-Anschlusskabel 2 m

Anstichgarnitur Typ 1110

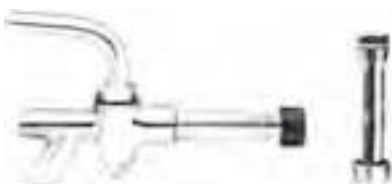

- mit Fasshahn und Ventil
- aus Messing
- in Kassette komplett mit Gummiringen
- Fasshahn-Länge 195 mm mit Anschlag und Langgriff
- Art.-Nr. 1114:
Ersatzgummi für Zapfhahn

KEG-Flach-Zapfkopf Typ 1120



- mit Getränkefänger
- Stößel aus Edelstahl
- Getränkeanschluss G 5/8
- Druckgasanschluss G 3/4
- gerade Ausführung mit Rückschlagkegel

KEG-Kombi-Zapfkopf Typ 1125



- mit Getränkefänger
- Stößel aus Edelstahl
- Getränkeanschluss G 5/8
- Druckgasanschluss G 3/4
- gerade Ausführung mit Rückschlagkegel

KEG-Korb-Zapfkopf Typ 1130



- mit Getränkefänger
- Stößel aus Edelstahl
- Getränkeanschluss G 5/8
- Druckgasanschluss G 3/4
- gerade Ausführung mit Rückschlagkegel

Weitere Zapfköpfe sowie Durchflusskühler auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 300/340



- Kunststoffgehäuse, schwarz, Durchmesser 63 mm
- nicht wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 2,5
- Anschluss: G ¼ B, Messing
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss axial (hinten):

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3001	0 – 1 bar	3401	0 – 1 bar
3002	0 – 1,6 bar	3402	0 – 1,6 bar
3003	0 – 2,5 bar	3403	0 – 2,5 bar
3004	0 – 4 bar	3404	0 – 4 bar
3005	0 – 6 bar	3405	0 – 6 bar
3006	0 – 10 bar	3406	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 301/341



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 63 mm
- nicht wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 1,6
- Anschluss: G ¼ B, Messing vernickelt
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss axial (hinten):

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3011	0 – 1 bar	3411	0 – 1 bar
3012	0 – 1,6 bar	3412	0 – 1,6 bar
3013	0 – 2,5 bar	3413	0 – 2,5 bar
3014	0 – 4 bar	3414	0 – 4 bar
3015	0 – 6 bar	3415	0 – 6 bar
3016	0 – 10 bar	3416	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 302/342



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 63 mm
- wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 1,6
- Anschluss: G ¼ B, Messing vernickelt
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss axial (hinten):

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3021	0 – 1 bar	3421	0 – 1 bar
3022	0 – 1,6 bar	3422	0 – 1,6 bar
3023	0 – 2,5 bar	3423	0 – 2,5 bar
3024	0 – 4 bar	3424	0 – 4 bar
3025	0 – 6 bar	3425	0 – 6 bar
3026	0 – 10 bar	3426	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 304/344



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 63 mm
- Glyzerinfüllung
- Genauigkeitsklasse: 1,6
- Anschluss: G ¼ B, Messing vernickelt
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss axial (hinten):

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3041	0 – 1 bar	3441	0 – 1 bar
3042	0 – 1,6 bar	3442	0 – 1,6 bar
3043	0 – 2,5 bar	3443	0 – 2,5 bar
3044	0 – 4 bar	3444	0 – 4 bar
3045	0 – 6 bar	3445	0 – 6 bar
3046	0 – 10 bar	3446	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 305/345



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 63 mm
- wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 1,6
- Messsystem: CrNi-Stahl
- Anschluss: G ¼ B, CrNi-Stahl
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss axial (hinten):

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3051	0 – 1 bar	3451	0 – 1 bar
3052	0 – 1,6 bar	3452	0 – 1,6 bar
3053	0 – 2,5 bar	3453	0 – 2,5 bar
3054	0 – 4 bar	3454	0 – 4 bar
3055	0 – 6 bar	3455	0 – 6 bar
3056	0 – 10 bar	3456	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 306/346



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 63 mm
- Glyzerinfüllung
- Genauigkeitsklasse: 1,6
- Messsystem: CrNi-Stahl
- Anschluss: G ¼ B, CrNi-Stahl
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss axial (hinten):

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3061	0 – 1 bar	3461	0 – 1 bar
3062	0 – 1,6 bar	3462	0 – 1,6 bar
3063	0 – 2,5 bar	3463	0 – 2,5 bar
3064	0 – 4 bar	3464	0 – 4 bar
3065	0 – 6 bar	3465	0 – 6 bar
3066	0 – 10 bar	3466	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 310/350



- Kunststoffgehäuse, schwarz, Durchmesser 100 mm
- nicht wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 2,5
- Anschluss: Messing
- DIN EN 837-1

Anschluss G 1/2 B radial (unten):

Anschluss G 1/4 B axial (hinten):

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3101	0 – 1 bar	3501	0 – 1 bar
3102	0 – 1,6 bar	3502	0 – 1,6 bar
3103	0 – 2,5 bar	3503	0 – 2,5 bar
3104	0 – 4 bar	3504	0 – 4 bar
3105	0 – 6 bar	3505	0 – 6 bar
3106	0 – 10 bar	3506	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 312/352



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 100 mm
- nicht wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 1,0
- Anschluss: G 1/2 B, Messing
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss rückseitig ausmittig:

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3121	0 – 1 bar	3521	0 – 1 bar
3122	0 – 1,6 bar	3522	0 – 1,6 bar
3123	0 – 2,5 bar	3523	0 – 2,5 bar
3124	0 – 4 bar	3524	0 – 4 bar
3125	0 – 6 bar	3525	0 – 6 bar
3126	0 – 10 bar	3526	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 315/355



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 100 mm
- Glyzerinfüllung
- Genauigkeitsklasse: 1,0
- Anschluss: G 1/2 B, Messing
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss rückseitig ausmittig:

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3151	0 – 1 bar	3551	0 – 1 bar
3152	0 – 1,6 bar	3552	0 – 1,6 bar
3153	0 – 2,5 bar	3553	0 – 2,5 bar
3154	0 – 4 bar	3554	0 – 4 bar
3155	0 – 6 bar	3555	0 – 6 bar
3156	0 – 10 bar	3556	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 316/356



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 100 mm
- wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 1,0
- Messsystem: CrNi-Stahl
- Anschluss: G 1/2 B, CrNi-Stahl
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss rückseitig ausmittig:

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3161	0 – 1 bar	3561	0 – 1 bar
3162	0 – 1,6 bar	3562	0 – 1,6 bar
3163	0 – 2,5 bar	3563	0 – 2,5 bar
3164	0 – 4 bar	3564	0 – 4 bar
3165	0 – 6 bar	3565	0 – 6 bar
3166	0 – 10 bar	3566	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 317/357



- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 100 mm
- Glyzerinfüllung
- Genauigkeitsklasse: 1,0
- Messsystem: CrNi-Stahl
- Anschluss: G 1/2 B, CrNi-Stahl
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss rückseitig ausmittig:

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3171	0 – 1 bar	3571	0 – 1 bar
3172	0 – 1,6 bar	3572	0 – 1,6 bar
3173	0 – 2,5 bar	3573	0 – 2,5 bar
3174	0 – 4 bar	3574	0 – 4 bar
3175	0 – 6 bar	3575	0 – 6 bar
3176	0 – 10 bar	3576	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 322/362

- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 160 mm
- wasserdicht
- Genauigkeitsklasse: 1,0
- Messsystem: CrNi-Stahl
- Anschluss: G 1/2 B, CrNi-Stahl
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss rückseitig ausmittig:

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3221	0 – 1 bar	3621	0 – 1 bar
3222	0 – 1,6 bar	3622	0 – 1,6 bar
3223	0 – 2,5 bar	3623	0 – 2,5 bar
3224	0 – 4 bar	3624	0 – 4 bar
3225	0 – 6 bar	3625	0 – 6 bar
3226	0 – 10 bar	3626	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Rohrfedermanometer Typ 323/363

- Edelstahlgehäuse, Durchmesser 160 mm
- Glyzerinfüllung
- Genauigkeitsklasse: 1,0
- Messsystem: CrNi-Stahl
- Anschluss: G 1/2 B, CrNi-Stahl
- DIN EN 837-1

Anschluss radial (unten):

Anschluss rückseitig ausmittig:

Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich
3231	0 – 1 bar	3631	0 – 1 bar
3232	0 – 1,6 bar	3632	0 – 1,6 bar
3233	0 – 2,5 bar	3633	0 – 2,5 bar
3234	0 – 4 bar	3634	0 – 4 bar
3235	0 – 6 bar	3635	0 – 6 bar
3236	0 – 10 bar	3636	0 – 10 bar

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Option: Alle Manometer mit Prüf- oder Eichschein in Sonderanfertigung lieferbar.

Kapselfedermanometer

- Gehäuse Stahl schwarz, bzw. Edelstahl (kompl. aus Edelstahl gegen Aufpreis)
- Klasse: 1,6
- Messbereiche mbar: –160/0; –100/0
- 60/0; 25; 40; 60; 100;160; 250; 400

Anschluss radial (unten):

Anschluss axial (hinten):

Art.-Nr.	Gehäuse Ø	Anschluss-Gewinde	Art.-Nr.
370	63 mm	G 1/4 B Messing	374
371	100 mm	G 1/2 B Messing	375
372	160 mm	G 1/2 B Messing	376

Feinmess-Manometer



- Hochwertiger Feindruckmanometer
- Gehäuse Ø 160 mm
- Gehäuse und Messsystem Edelstahl
- Anschluss: G ½ B, Edelstahl, unten
- Klasse 0,6
- eichfähig

Art.-Nr.	Messbereich	Teilung
3091	0 – 1 bar	0,005
3092	0 – 1,6 bar	0,01
3093	0 – 2,5 bar	0,02
3094	0 – 4 bar	0,02
3095	0 – 6 bar	0,05
3096	0 – 10 bar	0,05

Weitere Messbereiche auf Anfrage.
Auch amtlich geeicht lieferbar.

Feinmess-Manometer



- Hochwertiger Feindruckmanometer
- Gehäuse Ø 160 mm
- Gehäuse Edelstahl, Messsystem Messing
- Anschluss: G ½ B, Messing, unten
- Klasse 0,6
- eichfähig

Art.-Nr.	Messbereich	Teilung
3111	0 – 1 bar	0,005
3112	0 – 1,6 bar	0,01
3113	0 – 2,5 bar	0,02
3114	0 – 4 bar	0,02
3115	0 – 6 bar	0,05
3116	0 – 10 bar	0,05

Membran-Druckmittler Typ 389



- Totraumfreie Edelstahl-Trennmembran, biologisch unbedenklich
- Kegelstutzen und Nutmutter DIN 11851
- neben Manometer können Druckschalter, Messumformer und Druckaufnehmer bis PN 40 angebaut werden.
- Prozessanschluss erfolgt mit Nutmutter DIN 11851
- Oberteil und Membran 1.4435 (Membran mit Oberteil verschweißt)

Mindestanzeigebereiche für Manometer NG 100
(auch entsprechende Vakuum- und Mano-Vakuumbereiche)

bar	0-1	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	tr max.
DN 25					X	X	100°C
DN 32			X	X	X	X	150°C
DN 40		X	X	X	X	X	150°C
DN 50	X	X	X	X	X	X	150°C

Mindestanzeigebereiche für Manometer NG 63
(auch entsprechende Vakuum- und Mano- Vakuumbereiche)

bar	0-1	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	tr max.
DN 25				X	X	X	100°C
DN 32		X	X	X	X	X	150°C
DN 40	X	X	X	X	X	X	150°C
DN 50	X	X	X	X	X	X	150°C

Fernleitung zwischen Druckmittler und Gerät, wobei an eine Befestigungsmöglichkeit für das Gerät gedacht werden muss. Fernleitungslänge- und Ausführung nach Absprache.

Schaulaterne Typ 400



- komplett aus Edelstahl
- Schutzkorb, Manometer und auf Wunsch seitlicher Gewindeanschluss für Hahn
- Prozessanschluss nach DIN 11851 (ab DN 25)